

A4桌上型數位全彩多功能事務機

RICOH
imagine. change.

RICOH MP C307SPF

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器



MP
C307SPF

30/30
ppm B/W
Color

體積輕巧 絕佳的生產效能

輕巧桌上型 MP C307SPF，黑白/彩色速度可達每分鐘 30 ppm，可提供全方位彩色影印、列印、傳真和掃描功能。透過可傾斜的10.1吋彩色觸控智慧型操作面板，直覺式使用介面，使操作變得簡易。簡約的矩形設計，可節省使用空間，低噪音設計，不論是放置於桌面或櫃子上，皆能融合於工作環境中，不會產生干擾。

- ✓ 黑白/彩色速度可達每分鐘 30 ppm
- ✓ 10.1吋彩色觸控智慧型操作面板，直覺式使用介面，可隨使用者高度自動調整面板傾斜角度
- ✓ 標準配備自動單次掃描雙面輸出送稿機SPDF，能滿足高效率的大量掃描需求
- ✓ 低噪音設計，紙匣可自動關閉，減少對工作環境的干擾
- ✓ 高速1.46GHz Intel 處理器，提升MP C307SPF的處理速度，讓工作流暢。



■ RICOH MP C2004exSP
■ RICOH MP C307SPF

設置面積比
約60.8%



節省空間及成本

體積輕巧的 MP C307SPF 擁有等同 A3 多功能事務機的強大裝置操作功能，不論是影印、列印、傳真和掃描等基本功能，或是對裝置做卡片控管、監視狀態及建立使用報告，皆可透過 MP C307SPF 來完成。因此，不僅能節省使用空間，同時能提升工作效率，並減少成本。



10.1吋智慧型操作面板

MP C307SPF 搭配著新形態10.1吋智慧型操作面板，直覺式的使用介面，如同使用平板般可拖曳功能選項，易於新增應用程式。例如，最新推出EZ Plus 應用程式，即可從面板上「Application Site」下載使用，提供多款實用的應用程式。





Ricoh EZ Plus

一系列的應用程式，適用於配備10.1吋智慧型操作面板的多功能事務機，可為使用者提供多種實用的功能，不但能滿足每日的工作需求，更能節省時間，提供無限的可能性。



個人行動辦公室

透過Ricoh開發的免費 App“ RICOH Smart Device Connector”，可讓您的個人行動裝置與 MP C307SPF 連接，將重要的文件做影印、列印、傳真和掃描。

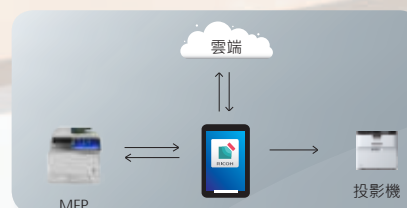

MP C307SPF

主要規格

一般

暖機時間:	19 秒
首張輸出速度:	彩色: 8.6 秒 黑白: 7.2 秒
連續輸出速度:	彩色每分鐘30頁 黑白每分鐘30頁
記憶體:	2 GB
硬碟:	320 GB
體積(寬×長×高):	498 x585 x510 mm (含自動單次掃描雙面輸出送稿機SPDF)
重量:	46 公斤(含自動單次掃描雙面輸出送稿機SPDF)
電源:	110V, 60 Hz

影印

影印程序:	乾式靜電轉寫系統
多份影印:	最多 99 份影本
影印解析度:	600 x 600 dpi
縮放:	從 25% 到 400% · 以 1% 為單位

列印

列表機語言:	標準: PCL5c, PCL6, PDF Direct 模擬, PS3模擬器 選購: Adobe® PostScript® 3™
列印解析度:	最大 1,200 x 1,200 dpi
通訊協定:	TCP/IP: IPv4, IPv6
Windows® 環境:	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server2008, 2008 R2, 2012, 2012R2, 2016
Mac OS 環境:	Macintosh OS x 10.8版或更新版本
UNIX 環境:	Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
SAP® R/3® 環境:	SAP® R/3®
其他支援環境:	NDPS Gateway, AS/400® using OS, 400 Host Print Transform

掃描

掃描速度:	每分鐘黑白/彩色最快可掃描40頁(單) / 80頁(雙) (單面 / 200 dpi / A4)
描解析度:	標準: 100-600 dpi
原稿尺寸:	A4
隨附驅動程式:	網路 TWAIN
掃描至電子郵件:	SMTP · POP Email Address登錄:最多2000筆 Email Address 群組登錄: 最多100組 (每組最多500筆Email Address)
掃描至資料夾:	SMB · FTP 最多可同時傳送到50個資料夾

傳真

線路:	PSTN · PBX
相容性:	ITU-T (CCITT) G3
解析度:	8×3.85 line/mm · 200×100 dpi 8×7.7 line/mm · 200×200 dpi
壓縮型式:	MH · MR · MMR · JBIG
傳送速度:	G3: 2秒(200×100 dpi · JBIG) 3 秒(200 x 100 dpi, MMR)
數據機速度:	最大: 33.6 Kbps
記憶體容量:	標準: 4MB
斷電記憶	1小時

紙張處理

建議紙張尺寸:	標準紙匣: A4 · A5 手送台: A4 · A5 · A6
紙張輸入容量:	標準: 350 張 標配紙匣 250張x1+ 手送台100張 最大: 1,350張 標配紙匣 250張x1+手送台100張+選配紙匣500張x2 ^(註1) <small>(註1:紙匣最多只能裝配二個)</small>
紙張輸出容量:	標準: 100 張 最大: 200 張(選配分隔接紙盤)
紙張重量:	紙匣: 60-163 g/m ² 手送台: 60 - 220 g/m ² 雙面單元: 60-163 g/m ²

環保

耗電量:	最大: 1,200 W 就緒模式: 53.1W 休眠模式: 0.83W 一般用電量(TEC): 1.1kWh
------	---

其他配件

1*500張系統紙匣
分隔接紙盤
File format converter
Unicode Font Package for SAP
PostScript 3 Unit Type M28

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456

Printed By RICOH Pro™ C7100X

