


數位黑白多功能事務機

RICOH
imagine. change.

RICOH MP 305+ SPF

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器

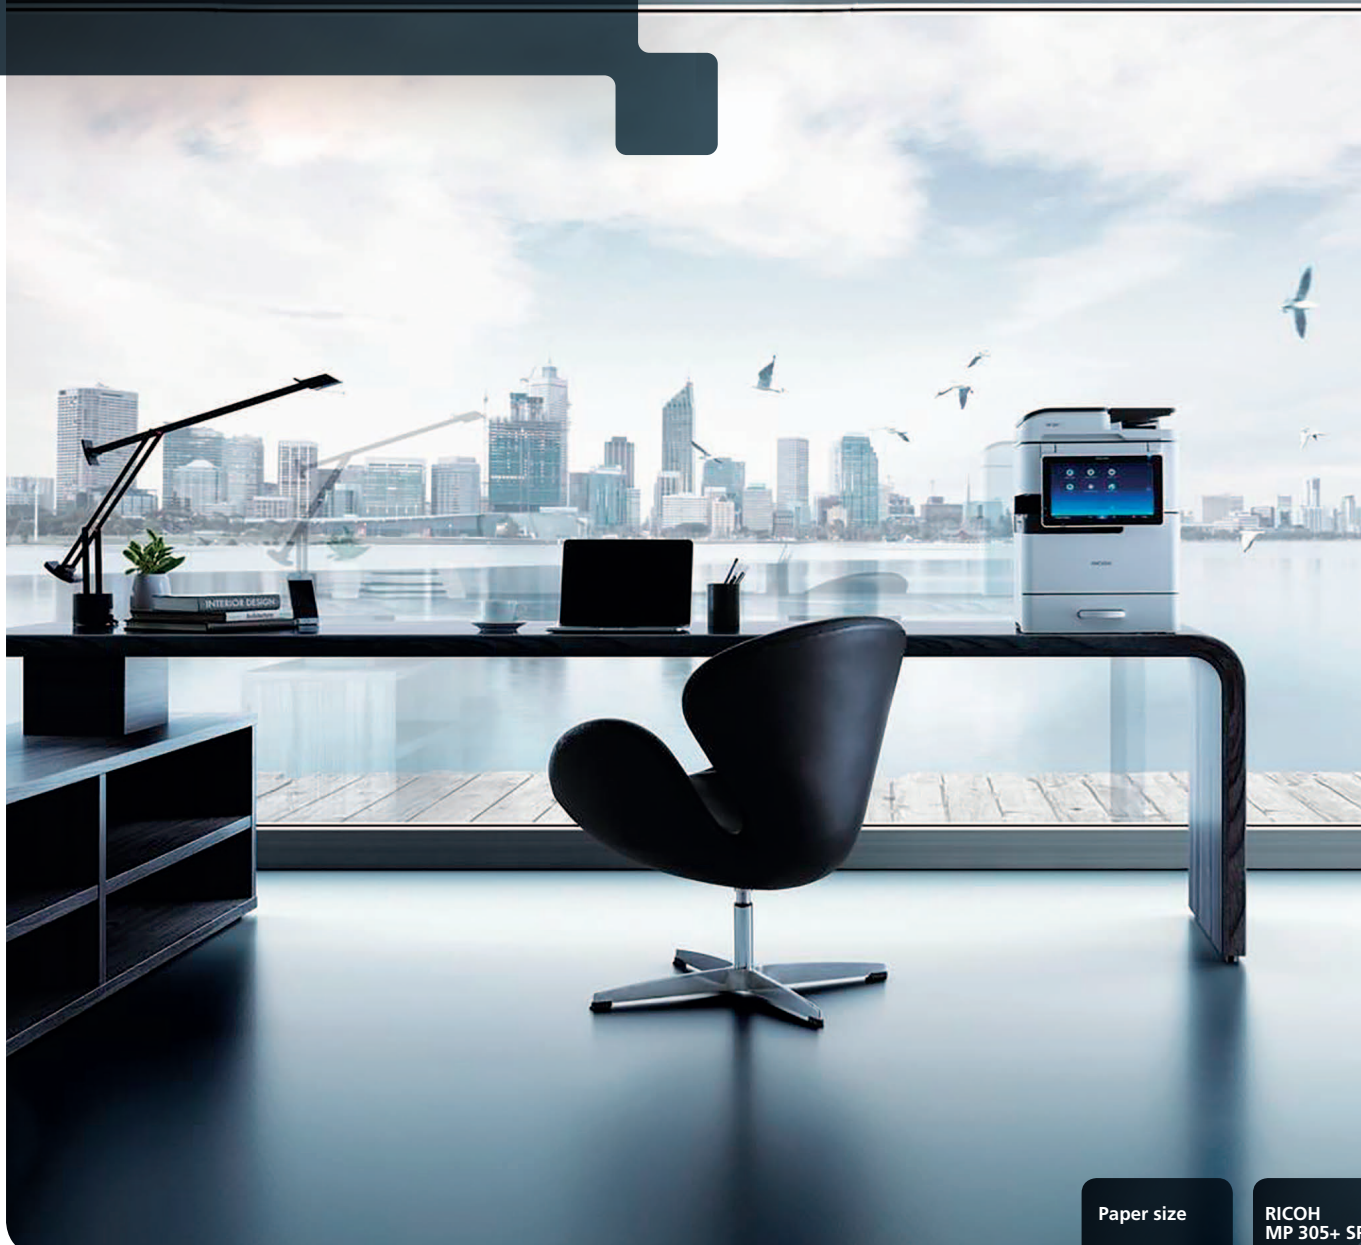

Paper size

A4

A3

RICOH
MP 305+ SPF

30
ppm

Black & white

絕佳的產出效能

每分鐘30張的速度 首張出紙時間 4.9 秒



55分貝

低噪音，適合需要安靜的環境



350 mm

體積輕巧，不佔空間




10.1 吋彩色操作面板

使用介面人性化



A4 & A3

影印、列印、傳真、掃描

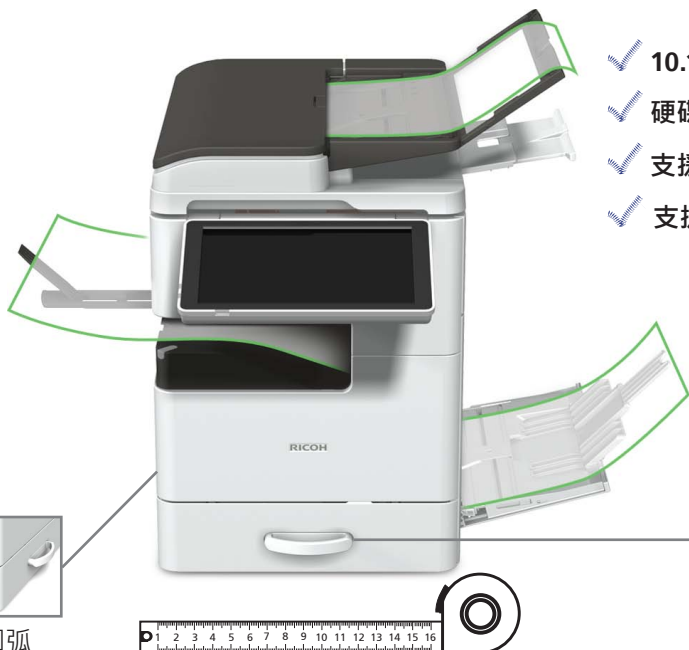

外觀圓弧

350 mm

- ✓ 10.1 吋智慧型操作面板(標配)
- ✓ 硬碟/記憶體最大化(320G/2G)
- ✓ 支援文件安全 / 文件管理 / 列印管理等解決方案
- ✓ 支援蘋果電腦列印 (同時支援Air Print功能)

人性化的手把設計

MP 305+ SPF

主要規格

一般

暖機時間:	27 秒
首張輸出時間:	4.9 秒
影印速度:	每分鐘30頁
顯像方式:	數位式雷射顯像
記憶體:	2 GB (標配)
硬碟:	320 GB (標配)
體積 (長x寬x高):	350 x 493 x 505 (包含 ARDF及10.1 吋智慧型操作面板)
自動分頁:	A4~A3分頁999份數位自動分離
操作模式:	彩色液晶中文或英文切換
重量:	32公斤(包含 ARDF及10.1 吋智慧型操作面板)
電源:	110V, 60Hz

影印

影印過程:	乾式靜電轉寫系統
多份影印:	最多 999 份
解析度:	300x600 dpi, 600x600 dpi
縮放比例:	25 to 400%, 1% 微調

列印

列印語言:	標準: PCL5e/6(XL), PS3/PDF 選購: XPS direct
輸出解析度:	最大 600 x 600 dpi
列印尺寸:	A3~A5
傳輸介面:	標準: USB 2.0(機器背面2個USB插槽·用途為加裝藍牙介面或 NFC 讀卡機), SD slot, base-TX, Ethernet 1000 Base-T/Ethernet 10 base-T / 100
網路通訊協定:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
單機及網路連線列印	
Windows® 環境:	Windows XP / Vista 7/8/8.1 / Server 2003 / 2003 R2 / Server 2008 / 2008 R2 / Server 2012 / 2012 R2
Mac OS 環境:	Macintosh OS X v10.7or later
UNIX 環境:	Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX
其它支援的環境:	Citrix Presentation Server4.5 / Citrix XenApp5.0, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries / AS / 400-using OS / 400 Host Print Transform

掃描

掃描速度:	(A4 LEF 200/300 dpi) 全彩 / 黑白 最大 30張 /分鐘
解析度:	最大600 dpi
掃描尺寸:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
輸出檔案格式:	TIFF, JPEG, PDF
驅動程式:	Network TWAIN
掃描至電子郵件:	SMTP (最多同時傳送到500個使用者)
掃描至資料夾 (PC):	SMB, FTP (最多同時傳送到50個資料夾)

傳真

使用線路:	PSTN, PBX
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3
解析度:	8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi,
傳送速度:	2秒 (200x100 dpi, JBIG)
數據機速度:	最快: 33.6 Kbps
傳真尺寸:	A4-A3
記憶短縮撥號:	簡撥鍵 - 標準2000個 群組鍵 - 標準100群組
記憶容量:	標準: 4 MB
壓縮型式:	MH, MR, MMR, JBIG
斷電記憶:	1小時

紙張處理

建議紙張尺寸:	第一紙匣 (標配) A4 LEF ~ A6 SEF 第二紙匣 (選配) A4 LEF~ A5 SEF 手送台 A3 LEF ~ A6 SEF (W: 90mm~297mm / H: 148mm~600mm)
紙張輸入容量:	標準: 260張(標配第一紙匣: 250張紙匣、手送台10張) 選配: 500張 (選配第二紙匣) 最大: 760 張
紙張輸出容量:	標準: 100 張 最大: 100 張
紙張重量:	第一紙匣 (標配) 60-105 g/m ² 第二紙匣 (選配) 60-163 g/m ² 手送台: 52-163 g/m ² 雙面單元: 60-105 g/m ²

環保

耗電量:	最大: 1,100 W 就緒模式: 130 W 休眠模式: 1.5W
一般用電量 (TEC):	1,700 W/h

其他配件

Paper Feed Unit PB1090, 影印資料安全單元 Tpye G
關於供應的機型和選購配件·請與業務代表詢問。

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

台灣理光股份有限公司
RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456



RICOH @Remote

Printed By RICOH Pro™ C7200X